

TRINKWARMWASSERSPEICHER 200L ULTIMATE AQUA

TH-ULT-AQ-200-1C

EIN WÄRMETAUSCHERREGISTER AUS DUPLEX-EDELSTAHL

Der Trinkwarmwasserspeicher ULTIMATE AQUA THERMATEC mit einem Volumen von 200 l ist mit einem einzelnen Glattrohr-Wärmetauscherregister mit einer Wärmeübertragungsfläche von 2,5 m² ausgestattet und für den Betrieb in Verbindung mit Wärmepumpen vorgesehen.

Der Speicher besteht aus hochwertigem DUPLEX-Edelstahl 2205, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie eine lange Lebensdauer des Geräts gewährleistet. Zur Standardausstattung gehören eine Titananode und ein Thermometer.

Das Gerät verfügt über eine 45 mm starke Wärmedämmung aus Polyurethanschaum, die Wärmeverluste wirksam reduziert. Die Außenverkleidung besteht aus Stahl und ist mit einer widerstandsfähigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen, die für eine ansprechende Optik sowie eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen sorgt.

TECHNISCHE DATEN:

- Speichervolumen: 200 l
- Wärmeübertragungsfläche des Wärmetauscherregisters: 2,5 m²
- Werkstoff des Speichers: DUPLEX-Edelstahl 2205
- Wandstärke: 1,2 mm
- Wärmedämmung: 45 mm Polyurethanschaum
- Maximale Betriebstemperatur: 85 °C
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- ErP-Energieeffizienzklasse: A
- Abmessungen (Ø×H): 540×1420 mm
- Gewicht: 62 kg


STANDARDAUSSTATTUNG:

- Titananode
- Thermometer
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte einschließlich Garantiebedingungen
- EU-Konformitätserklärung

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

- Elektrischer Heizstab (gegen Aufpreis)

200L ULTIMATE AQUA

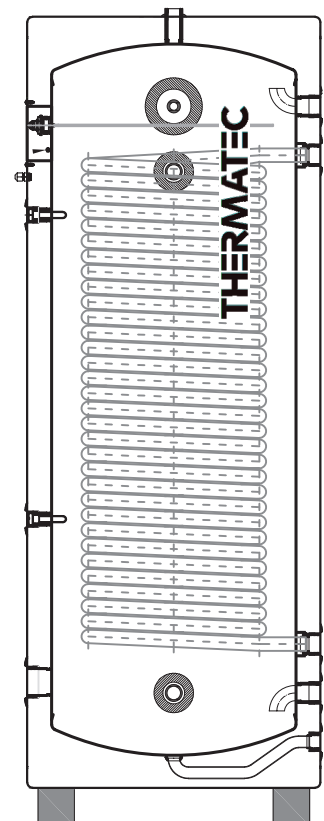



TECHNISCHE DATEN

ULTIMATE AQUA - 200-l-Trinkwarmwasserspeichers mit einem Wärmetauscherregister

PARAMETER	ZEICHEN	EINHEIT	WERT
Kapazität		l	200
Außendurchmesser Speicher	A	mm	540
Innendurchmesser Speicher	B	mm	450
Auslassstutzen, Entlüftung ¾"	C	mm	1420
Stutzen Zirkulation Kreislauf ¾"	D1	mm	1135
Stutzen Auslass warmes Wasser 1"	D2	mm	1255
Stutzen Einlass Heizregister 1"	D3	mm	1165
Fühlerkammer Temperatur ½"	E	mm	1055
Stutzen Befestigung Titananode ¾"	F	mm	1205
Fühlerkammer Temperatur ½"	G	mm	495
Stutzen Befestigung Elektroheizung 1½"	H	mm	195
Stutzen Zirkulation Kreislauf ¾" I	I	mm	175
Stutzen Auslass Heizregister 1" J1	J1	mm	265
Stutzen Einlass kaltes Wasser 1" J2	J2	mm	175
Wasserablaufstutzen ¾"	K	mm	85
Füße, Auflage	L	mm	70
Dämmung		mm	45
Heizregister-Oberfläche		m²	2,5
Spiralförmiges glattes Heizregister		mm	25
Maximale Betriebstemperatur		°C	85
Maximaler Speicher- und Heizregisterdruck		bar	6
Gewicht		kg	62
Bereitschaftsverluste		W	41
ErP-Energieeffizienzklasse			A

TECHNISCHE DATEN


Abbildung des 200-l-Trinkwarmwasserspeichers ULTIMATE AQUA mit einem Wärmetauscherregister.

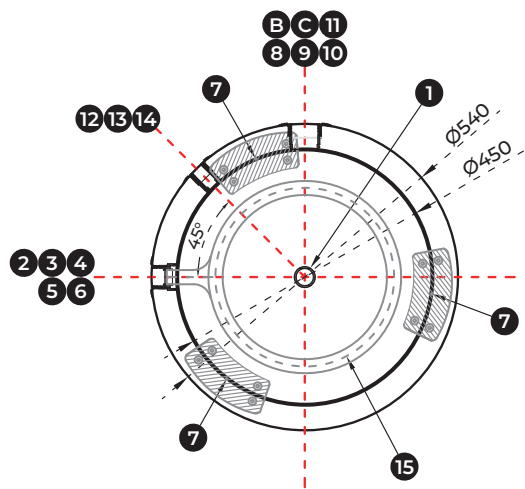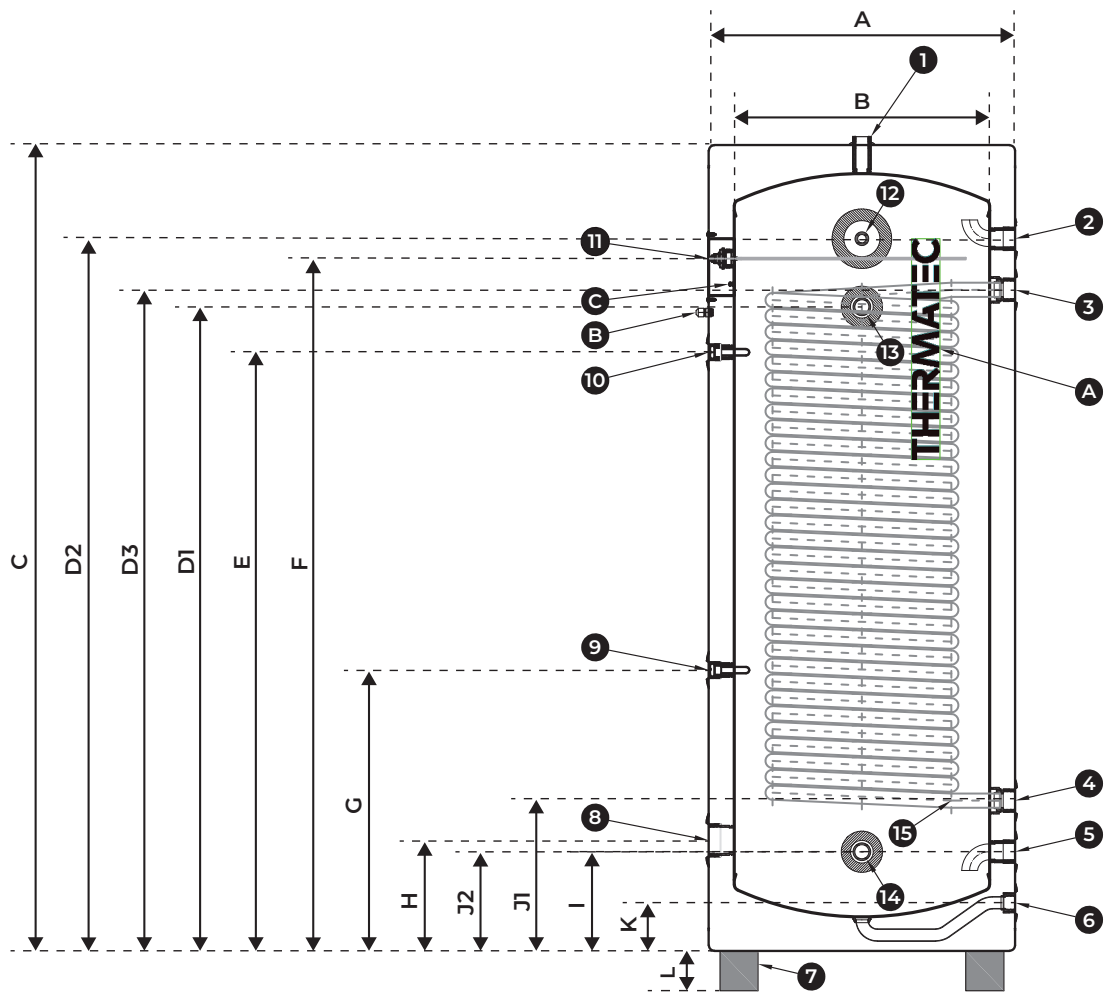

1	Entlüftung 3/4"
2	Warmwasseraustritt 1"
3	Eintritt Wärmetauscherregister 1"
4	Austritt Wärmetauscherregister 1"
5	Kaltwassereintritt 1"
6	Entleerungsanschluss 3/4"
7	Standfüße / Stützen
8	Anschluss für Elektroheizstab 1 1/2"
9	Tauchhülse für Temperaturfühler 1/2"
10	Tauchhülse für Temperaturfühler 1/2"
11	Aufnahme für Titananode 3/4"
12	Thermometer 1/2"
13	Zirkulationsanschluss 3/4"
14	Zirkulationsanschluss 3/4"
15	Wärmetauscherregister
A	Eingeprägtes Logo: 50x388 mm
B	Kabeldurchführung
C	Erdungsklemme: M4

HERSTELLERSTEMPEL

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43

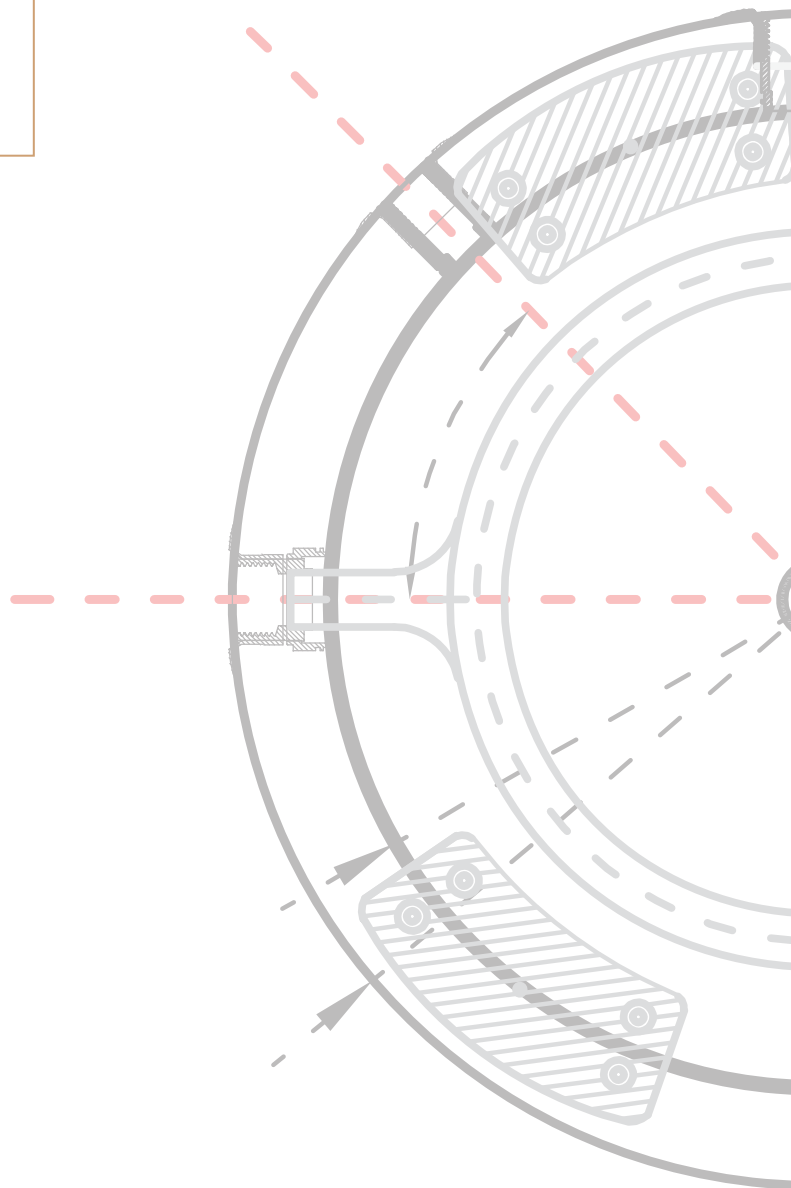

THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice, Polska [Polen]

Büro: (+48) 32 722 02 03
Vertrieb: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

www.thermatec.eu | www.thermatec.pl | www.thermatec.cz

TRINKWARMWASSERSPEICHER
200L ULTIMATE AQUAA
TH-ULT-AQ-200-1C

TH-ZB-KK-2026-08-1