

KÄYTTÖVEDEN SÄILIÖT PUSKURISÄILIÖT

KÄYTTÖVESIVARAAJA THERMATEC
RUOSTUMATTOMASTA DUPLEX-TERÄKSESTÄ

— yhdellä kierukalla ja puskurisäiliöllä:
TH-CWU200/ZB60

SÄILIÖIDEN VERSIOT

— SILVER - hopean väri | magnesiumanodi



KÄYTTÖVESISÄILIÖT JA PUSKURISÄILIÖT THERMATEC
RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ


TEKNISET TIEDOT

Lämmin käyttövesisäiliön THERMATEC ja puskurisäiliön tekniset tiedot THERMATEC



PARAMETRIT	MERKKI	YKSIKKÖ	MALLI
TH-CWU200/ZB60			
Säiliön tilavuus		l	200 / 60
Säiliön kotelon halkaisija	A	mm	600
Säiliön halkaisija	B	mm	500
Lämpimän veden ulostuloputki ja ilmanpoisto – 1½"	C	mm	1684
Kiertojärjestelmän liitin – ¾"	D1	mm	1469
Lämpimän veden ulostuloputki – 1"	D2	mm	1469
Lämpimän veden sisäänmenoliitin – 1"	D3	mm	1469
Lämpötila-anturin pidike – ½"	E	mm	1359
Magneesiumanodin kiinnitysliitin – ¾"	F	mm	1209
Kiertojärjestelmän liitin – ¾"	G1	mm	850
Lämpötila-anturin pidike – ½"	G2	mm	850
Sähkövastuksen kiinnitysliitin – 1½"	H	mm	775
Kylmän veden sisäänmenoliitin – 1"	I1	mm	700
Kylmän veden tuloputki – 1"	I2	mm	700
Veden tyhjennysventtiili (sininen) – ¾"	J	mm	507
Lämpimän veden ulostuloputki – 1"	K1	mm	300
Lämpimän veden ulostuloputki – 1"	K2	mm	300
Sähkövastuksen kiinnitysliitin – 1½"	L	mm	250
Kylmän veden tuloputki – 1"	M1	mm	215
Kylmän veden tuloputki – 1"	M2	mm	215
Veden tyhjennysventtiili (sininen) – ¾"	N	mm	33
Jalat, tuet – x 4	O	mm	35
Spiraalimainen uritettu lämmönvaihdin		mm / m	Φ 28 x 25
Lämmönvaihtimen pinta-ala		m²	3,5
Eristys		mm	50
Maksimi käyttölämpötila		°C	85
Säiliön ja lämmönvaihtimen maksimi paine		bar	6
Paino		kg	63
Seisontatappiot		W	36
Energialuokka ERP			A

TEKNISET TIEDOT

Piirustus käyttövesisäiliön THERMATEC ja puskurisäiliön kuva THERMATEC

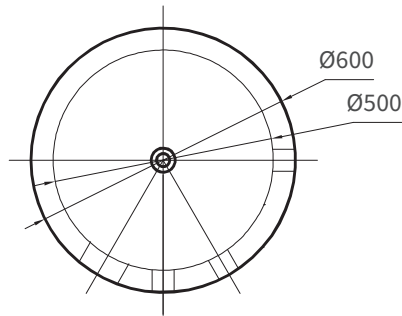

Näkymä ylhäältä

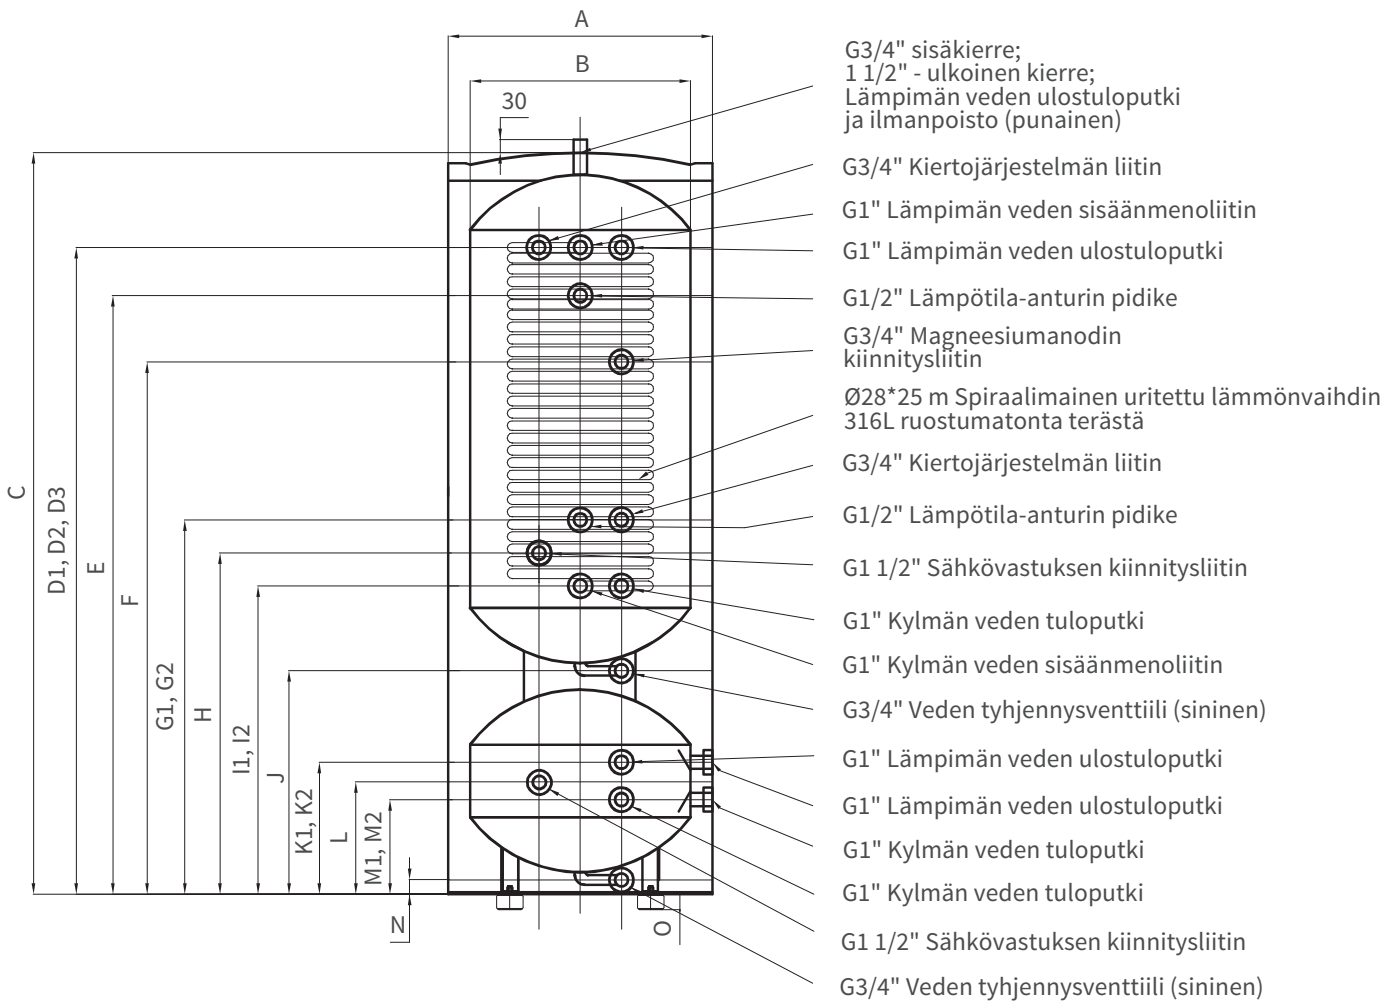


4 kpl Ø60 jalkaa (tuet), muovista

Näkymä alhaalta

LEIMA VALMISTAJALTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43

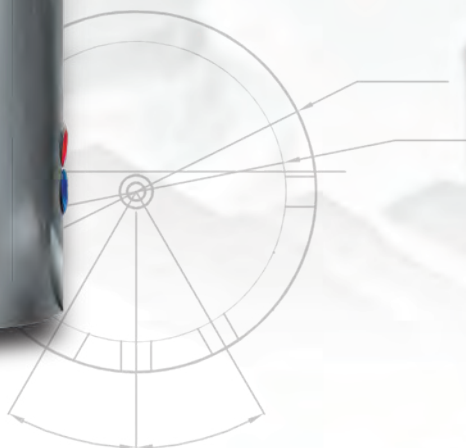

THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice, Polska [Puola]

Toimisto: (+48) 32 722 02 03
Matkapuhelin: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

www.thermatec.fi | www.thermatec.eu | www.thermatec.pl | www.thermatec.cz | www.thermatec.nl

TH-CWU200/ZB60