

ZBIORNIKI BUFOROWE

ZBIORNIKI BUFOROWE THERMATEC
ZE STALI NIERDZEWNEJ SUS304 / DUPLEX

- buforowe:
 - TH-ZB-100L/W
 - TH-ZB-100L
 - TH-ZB-200L/W
 - TH-ZB-300L/W

WERSJE ZBIORNIKÓW

- SILVER - kolor srebrny | anoda magnezowa
- TITANIUM - kolor czarny mat | anoda tytanowa



ZBIORNIKI BUFOROWE THERMATEC ZE STALI NIERDZEWNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE


Wymiary zbiornika buforowego THERMATEC

PARAMETRY	ZNAK	JEDNOSTKA	MODEL			
			TH-ZB-100L/W	TH-ZB-100L	TH-ZB-200L/W	TH-ZB-300L/W
Pojemność zbiornika		l	100	100	200	300
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	470	560	560	600
Średnica zbiornika	B	mm	370	470	470	500
Króciec odpowietrzenia (czerwony) – 3/4"	C	mm	1032	780	1312	1554
Króciec górny – 1"	D	mm	850	580	1115	1355
Króciec górny (czerwony) – 1"	D	mm	850	580	1115	1355
Kieszka czujnika temperatury – 1/2"	E	mm	720	520	985	1255
Króciec mocowanie anody magnezowej lub tytanowej – 3/4"	F	mm	570	460	835	1075
Kieszka czujnika temperatury – 1/2"	G	mm	450	330	500	500
Kieszka mocowania grzałki – 1 1/2"	H	mm	350	280	400	400
Króciec dolny (niebieski) – 3/4"	I	mm	200	230	250	230
Króciec dolny – 1"	I	mm	200	230	250	230
Króciec spustowy wody (niebieski) – 3/4"	J	mm	32,5	32,5	32,5	32,5
Stopy, podpory – x 4	K	mm	68	68	35	35
Izolacja		mm	50	50	45	50
Maksymalna temperatura pracy		°C	85	85	85	85
Maksymalne ciśnienie zbiornika i węzownicy		bar	6	6	6	6
Waga		kg	26	24	43	52
Straty postojowe		W	28	28	33	40
Klasa Energetyczna ERP			A	A	A	A




PARAMETRY TECHNICZNE

Rysunek zbiornika buforowego THERMATEC

Widok z dołu
TH-ZB-100L/W

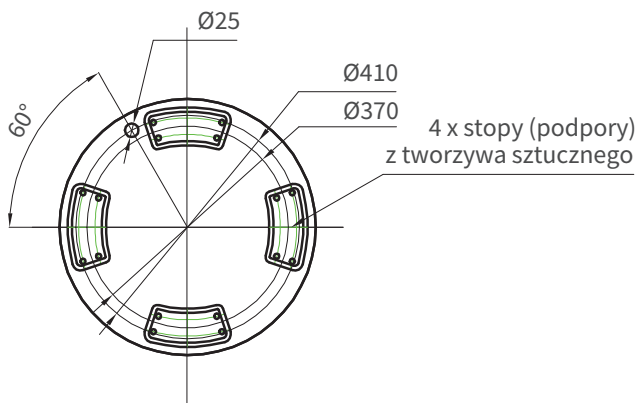

Widok z dołu
TH-ZB-100L
TH-ZB-200L/W
TH-ZB-300L/W

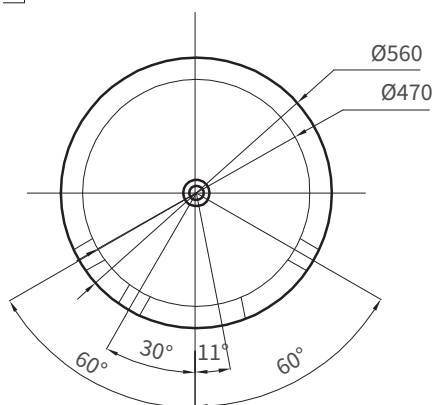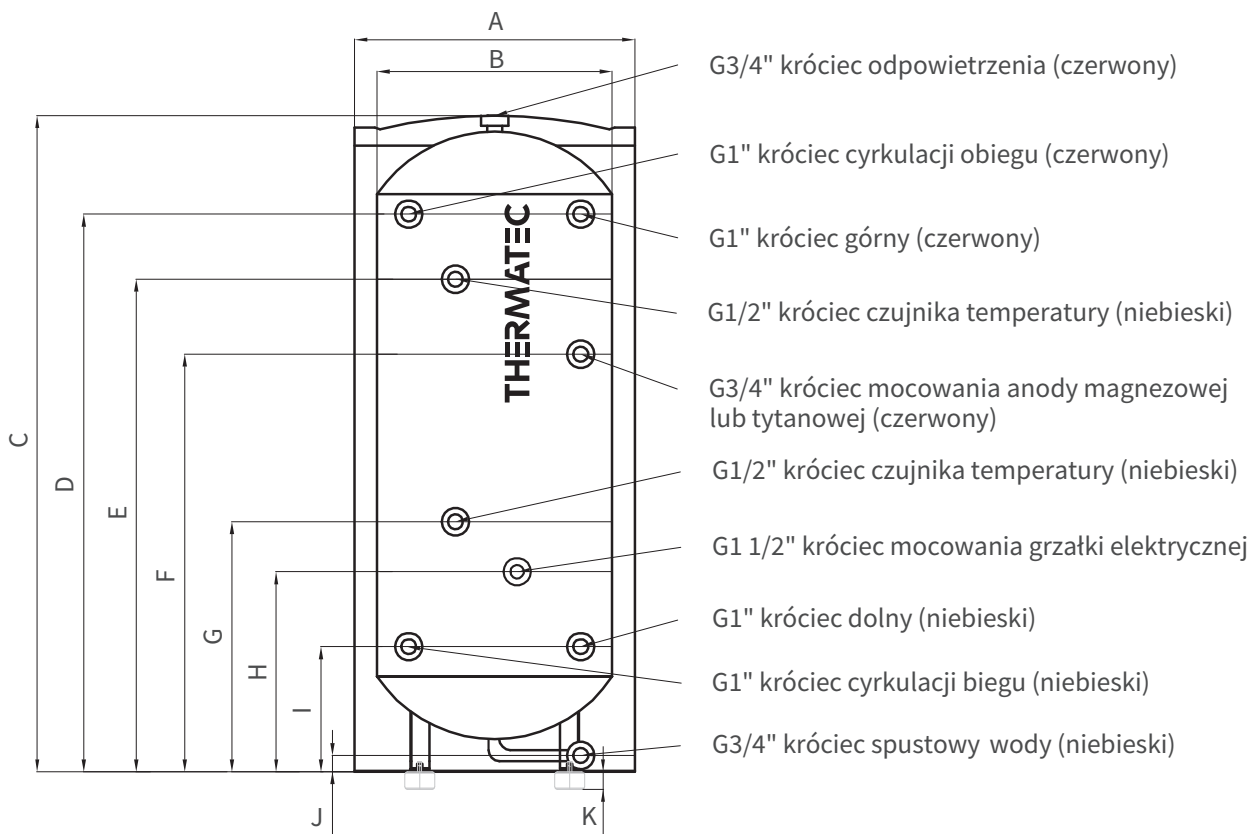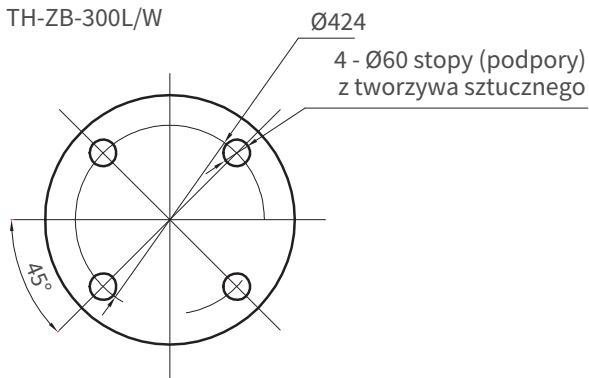

PIECZĄTKA PRODUCENTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43



THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03
Sprzedaż: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

TH-ZB-100L/W
TH-ZB-100L
TH-ZB-200L/W
TH-ZB-300L/W

www.thermatec.pl