

# ZBIORNIKI C.W.U.

ZBIORNIKI NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ THERMATEC  
ZE STALI NIERDZEWNEJ DUPLEX

- z dwiema wężownicami:  
TH-CWU-250LW2  
TH-CWU-300LW2

## WERSJE ZBIORNIKÓW

- SILVER - kolor srebrny | anoda magnezowa
- TITANIUM - kolor czarny mat | anoda tytanowa



ZBIORNIKI NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ  
THERMATEC ZE STALI NIERDZEWNEJ


## PARAMETRY TECHNICZNE

### Dane techniczne zbiornika na C.W.U. THERMATEC z dwiema wężownicami

PARAMETRY	ZNAK	JEDNOSTKA	MODEL	
			TH-CWU-250LW2	TH-CWU-300LW2
Pojemność zbiornika		l	250	300
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	560	600
Średnica zbiornika	B	mm	470	500
Króciec wylotowy wody ciepłej, odpowietrzenie - 1"	C	mm	1492	1554
Króciec cyrkulacji obiegu - 3/4"	D1	mm	1270	1340
Króciec wylotowy wody ciepłej - 1"	D2	mm	1270	1340
Króciec wlotowy wężownicy I - 1"	D3	mm	1270	1240
Kieszka czujnika temperatury - 1/2"	E	mm	1120	1140
Króciec mocowania anody magnezowej lub tytanowej - 3/4"	F	mm	970	1040
Króciec wlotowy wężownicy II - 3/4"	G	mm	940	970
Kieszka czujnika temperatury - 1/2"	H	mm	550	600
Króciec mocowania grzałki elektrycznej - 1 1/2"	I	mm	450	500
Króciec wylotowy wężownicy II - 3/4"	J1	mm	350	350
Króciec cyrkulacji obiegu - 3/4"	J2	mm	350	350
Króciec wlotowy zimnej wody - 1"	K1	mm	250	250
Króciec wylotowy wężownicy I - 1"	K2	mm	250	250
Króciec spustowy wody - 3/4"	L	mm	32,5	32,5
Stopy, podpory - x 4	M	mm	35	35
Izolacja		mm	45	50
Wężownica spiralna karbowana I		mm / m	Φ 28 x 30	Φ 28 x 30
Powierzchnia wężownicy I		m <sup>2</sup>	3,9	3,9
Wężownica spiralna karbowana II		m	Φ 22 x 20	Φ 22 x 20
Powierzchnia wężownicy II		m <sup>2</sup>	2,0	2,0
Maksymalna temperatura pracy		°C	85	85
Maksymalne ciśnienie zbiornika i wężownicy		bar	6	6
Waga		kg	56	60
Straty postojowe		W	36	40
Klasa Energetyczna ERP			A	A


# PARAMETRY TECHNICZNE

Rysunek zbiornika na C.W.U. THERMATEC z dwiema wężownicami

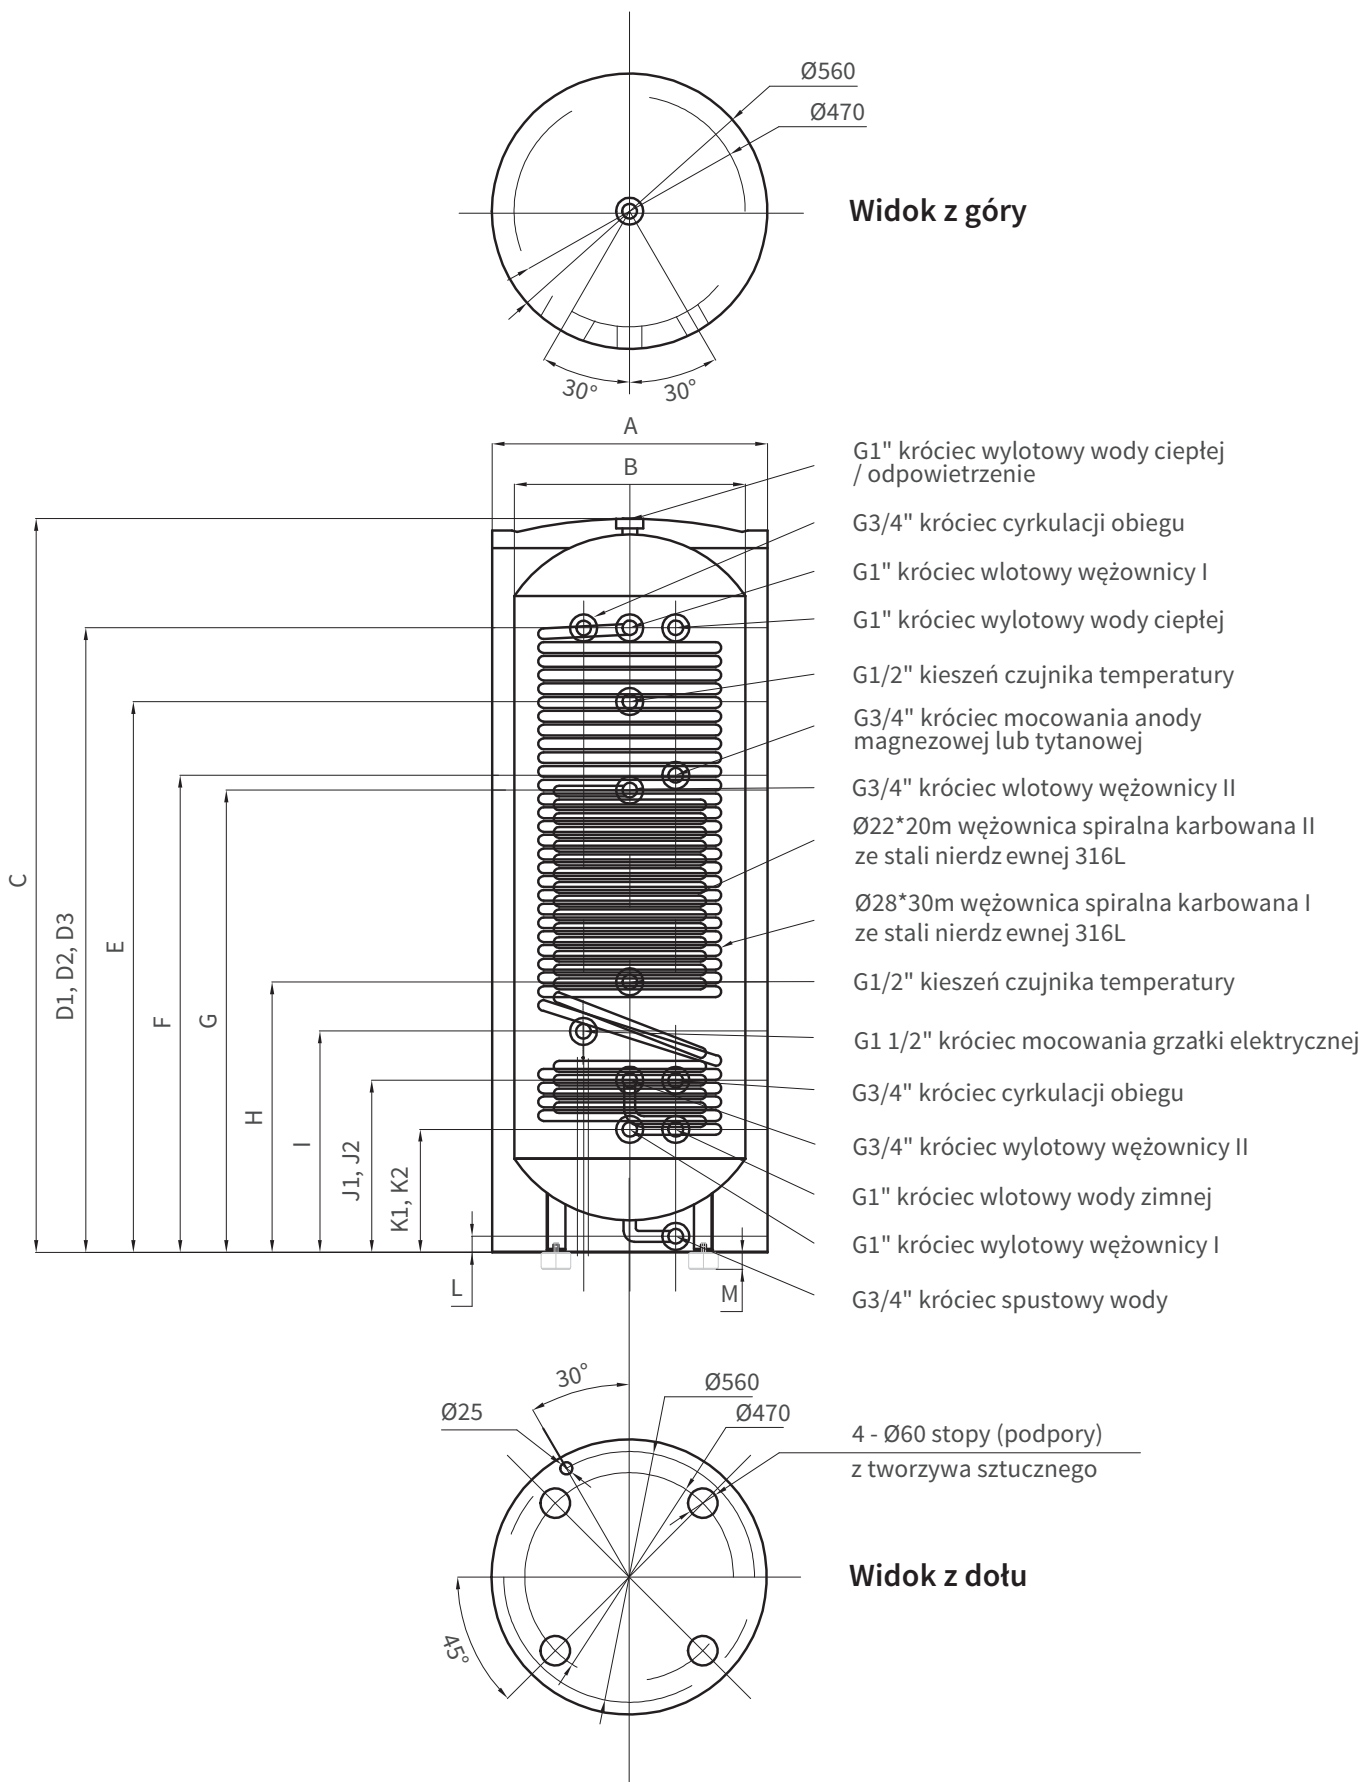

PIECZĄTKA PRODUCENTA

**HOME STAR Sp. z o.o.**  
ul. Misjonarzy Oblatów 20A  
40-129 Katowice  
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43

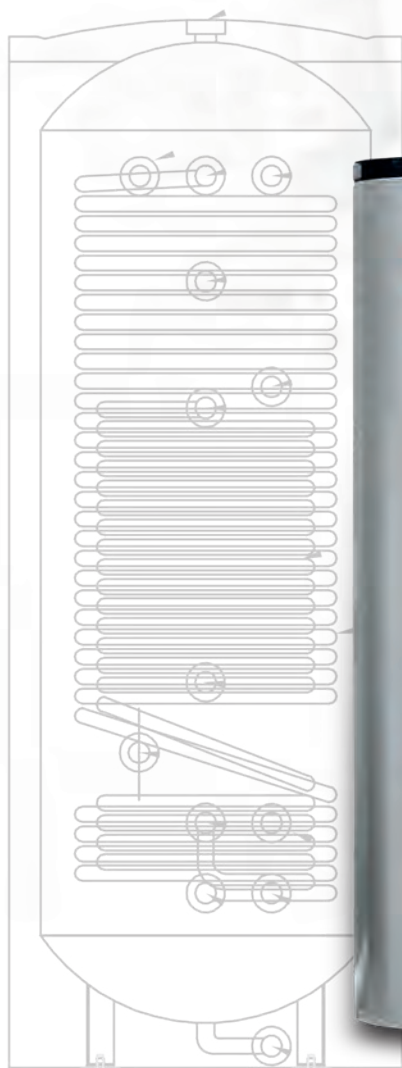

**THERMATEC | Home Star sp. z o.o.**  
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A  
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03  
Sprzedaż: (+48) 533 222 223  
biuro@thermatec.pl

**TH-CWU-250LW2**  
**TH-CWU-300LW2**

[www.thermatec.pl](http://www.thermatec.pl) | [www.thermatec.eu](http://www.thermatec.eu) | [www.thermatec.cz](http://www.thermatec.cz) | [www.thermatec.fi](http://www.thermatec.fi) | [www.thermatec.nl](http://www.thermatec.nl)