

KARTA KATALOGOWA

Zbiornik buforowy 200L ULTIMATE THERM

TH-ULT-THM-200

Zbiornik buforowy **ULTIMATE THERM THERMATEC** o pojemności 200 l, przeznaczony do współpracy z pompami ciepła oraz nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

Zbiornik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej **SUS304**, zapewniającej wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność urządzenia. Standardowe wyposażenie obejmuje anodę tytanową oraz termometr. Profilowane króćce przyłączeniowe ułatwiają montaż i podłączenie zbiornika do instalacji, natomiast zabudowane dławice umożliwiają montaż czujników temperatury.

Urządzenie posiada izolację z 45 mm pianki poliuretanowej, która skutecznie ogranicza straty ciepła. Zewnętrzna obudowa wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, zapewniającej estetyczny wygląd oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- pojemność: 200 l
- materiał zbiornika: stal nierdzewna SUS304
- grubość ścianki: 1,5 mm
- izolacja: 45 mm pianki poliuretanowej
- maksymalna temperatura pracy: 80°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- klasa efektywności energetycznej ErP A
- wymiary (Ø×H): 540×1420 mm
- masa: 40 kg


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- termometr
- profilowane króćce przyłączeniowe
- dławice do montażu czujników temperatury
- wyjście pod grzałkę elektryczną
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
- deklaracja zgodności UE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- grzałka elektryczna (za dopłatą)

200L ULTIMATE THERM

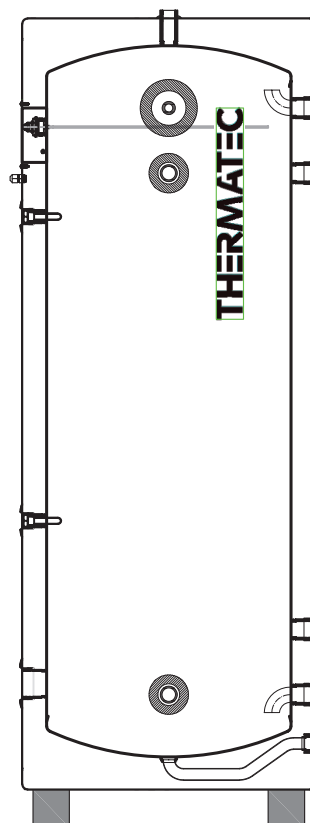



PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne zbiornika buforowego 200L ULTIMATE THERM

PARAMETR	ZNAK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Pojemność		l	200
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	540
Średnica wewnętrzna zbiornika	B	mm	450
Króciec wylotowy, odpowietrzenie 3/4"	C	mm	1420
Króciec górny 1"	D1	mm	1255
Króciec górny 1"	D2	mm	1135
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	E	mm	1055
Króciec mocowania anody tytanowej 3/4"	F	mm	1205
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	G	mm	495
Króciec mocowania grzałki elektrycznej 1 1/2"	H	mm	195
Króciec dolny 1"	I1	mm	295
Króciec dolny 1"	I2	mm	175
Króciec spustowy wody 3/4"	J	mm	85
Stopy, podpory	K	mm	70
Izolacja		mm	45
Maksymalna temperatura pracy		°C	80
Maksymalne ciśnienie zbiornika		bar	6
Waga		kg	40
Straty postojowe		W	41
Klasa energetyczna ErP			A

PARAMETRY TECHNICZNE


Rysunek zbiornika buforowego 200L ULTIMATE THERM

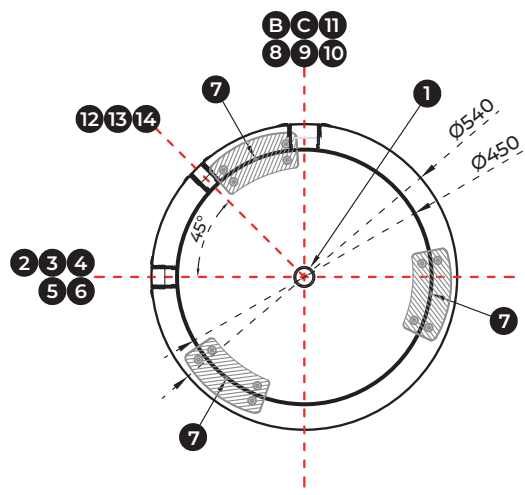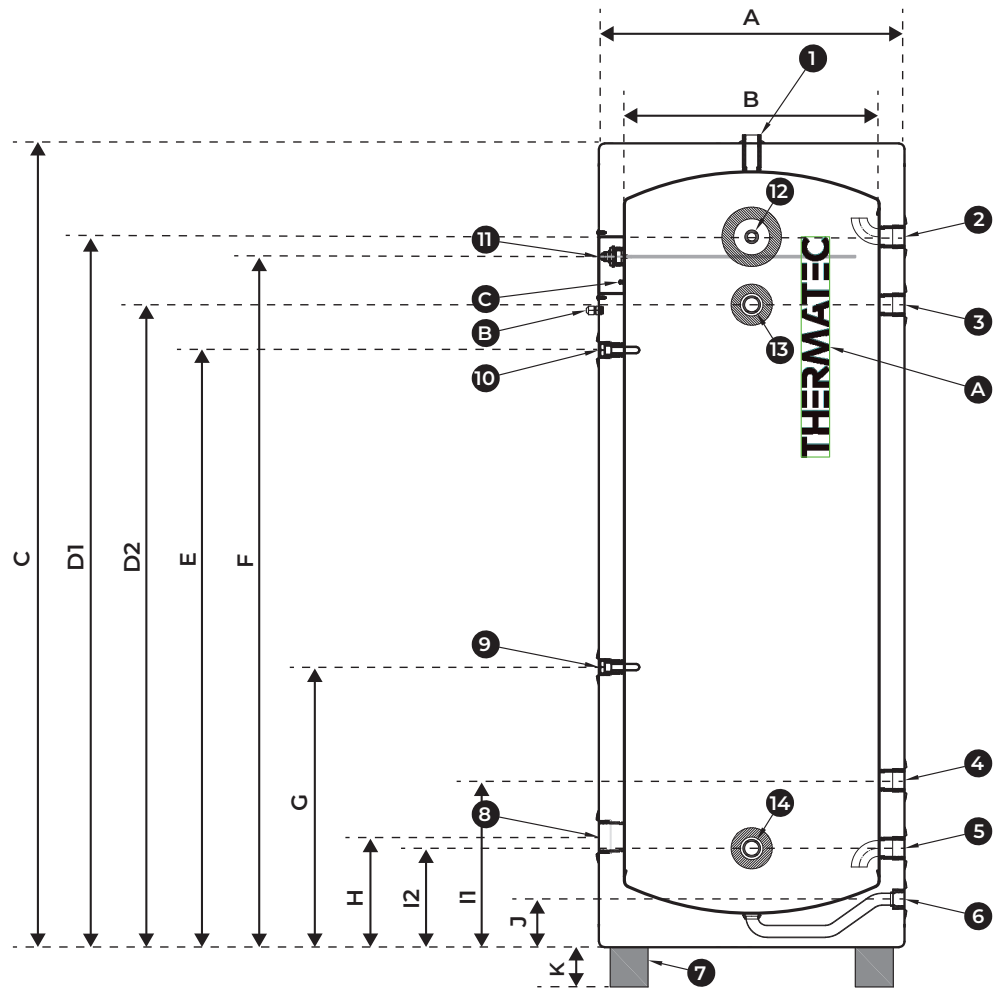

1	Odpowietrzenie 3/4"
2	Króciec górny 1"
3	Króciec górny 1"
4	Króciec dolny 1"
5	Króciec dolny 1"
6	Króciec spustowy wody 3/4"
7	Stopy, podpory
8	Króciec mocowania grzałki elektrycznej 1 1/2"
9	Kieszka czujnika temperatury 1/2"
10	Kieszka czujnika temperatury 1/2"
11	Króciec mocowania anody tytanowej 3/4"
12	Termometr
13	Króciec górny 3/4"
14	Króciec dolny 3/4"
A	Wytłoczony logotyp: 50x388 mm
B	Otwór do przeprowadzenia przewodu
C	Zacisk uziemiający: M4

PIECZĄTKA PRODUCENTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43

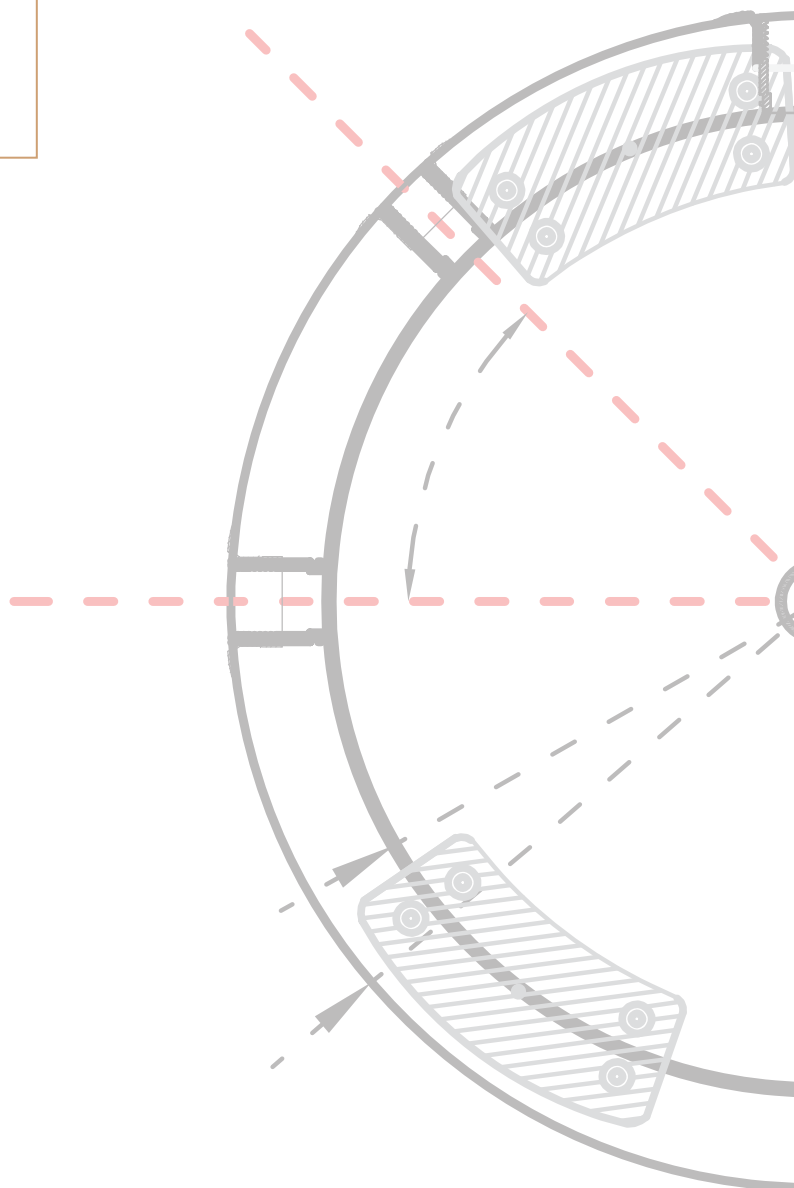

THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03
Sprzedaż: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

www.thermatec.pl | www.thermatec.eu | www.thermatec.cz

ZBIORNIK BUFOROWY
200L ULTIMATE THERM
TH-ULT-THM-200

TH-ZB-KK-2026-08-1