

KARTA KATALOGOWA

Zbiornik buforowy 300L ULTIMATE THERM

TH-ULT-THM-300

Zbiornik buforowy **ULTIMATE THERM THERMATEC** o pojemności 300 l, przeznaczony do współpracy z pompami ciepła oraz nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

Zbiornik wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej **SUS304**, zapewniającej wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność urządzenia. Standardowe wyposażenie obejmuje anodę tytanową oraz termometr. Profilowane króćce przyłączeniowe ułatwiają montaż i podłączenie zbiornika do instalacji, natomiast zabudowane dławice umożliwiają montaż czujników temperatury.

Urządzenie posiada izolację z 50 mm pianki poliuretanowej, która skutecznie ogranicza straty ciepła. Zewnętrzna obudowa wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, zapewniającej estetyczny wygląd oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- pojemność: 300 l
- materiał zbiornika: stal nierdzewna SUS304
- grubość ścianki: 1,5 mm
- izolacja: 50 mm pianki poliuretanowej
- maksymalna temperatura pracy: 80°C
- maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
- klasa efektywności energetycznej ErP A
- wymiary (Ø×H): 580×1830 mm
- masa: 55 kg


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- termometr
- profilowane króćce przyłączeniowe
- dławice do montażu czujników temperatury
- wyjście pod grzałkę elektryczną
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji
- deklaracja zgodności UE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- grzałka elektryczna (za dopłatą)

300L ULTIMATE THERM

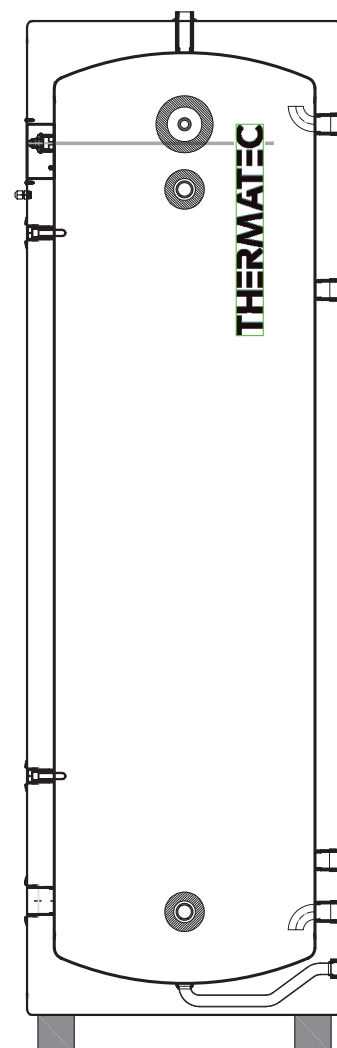


PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne zbiornika buforowego 300L ULTIMATE THERM

PARAMETR	ZNAK	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Pojemność		l	300
Średnica obudowy zbiornika	A	mm	580
Średnica wewnętrzna zbiornika	B	mm	480
Króciec wylotowy, odpowietrzenie 3/4"	C	mm	1830
Króciec górny 1"	D1	mm	1640
Króciec górny 1"	D2	mm	1640
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	E	mm	1440
Króciec mocowania anody tytanowej 3/4"	F	mm	1590
Kieszka czujnika temperatury 1/2"	G	mm	440
Króciec mocowania grzałki elektrycznej 1 1/2"	H	mm	210
Króciec dolny 1"	I1	mm	190
Króciec dolny 1"	I2	mm	190
Króciec spustowy wody 3/4"	J	mm	85
Stopy, podpory	K	mm	70
Izolacja		mm	50
Maksymalna temperatura pracy		°C	80
Maksymalne ciśnienie zbiornika		bar	6
Waga		kg	55
Straty postojowe		W	45
Klasa energetyczna ErP			A


Rysunek zbiornika buforowego 300L ULTIMATE THERM

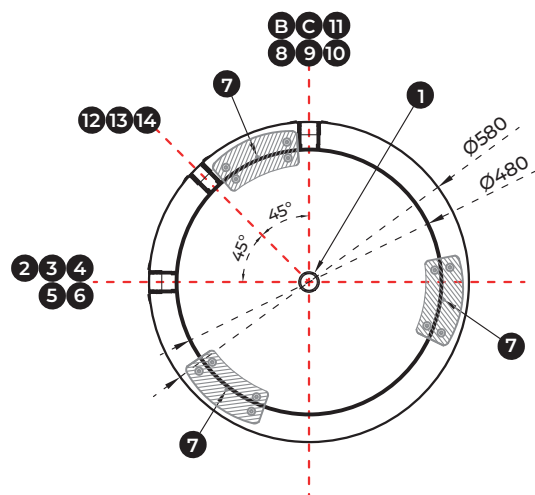

1	Odpowietrzenie $\frac{3}{4}$ "
2	Króciec górny 1"
3	Króciec górny 1"
4	Króciec dolny 1"
5	Króciec dolny 1"
6	Króciec spustowy wody $\frac{3}{4}$ "
7	Stopy, podpory
8	Króciec mocowania grzałki elektrycznej $1\frac{1}{2}$ "
9	Kieszka czujnika temperatury $\frac{1}{2}$ "
10	Kieszka czujnika temperatury $\frac{1}{2}$ "
11	Króciec mocowania anody tytanowej $\frac{3}{4}$ "
12	Termometr
13	Króciec górny $\frac{3}{4}$ "
14	Króciec dolny $\frac{3}{4}$ "
A	Wytłoczony logotyp: 50x388 mm
B	Otwór do przeprowadzenia przewodu
C	Zacisk uziemiający: M4

PIECZĄTKA PRODUCENTA

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43

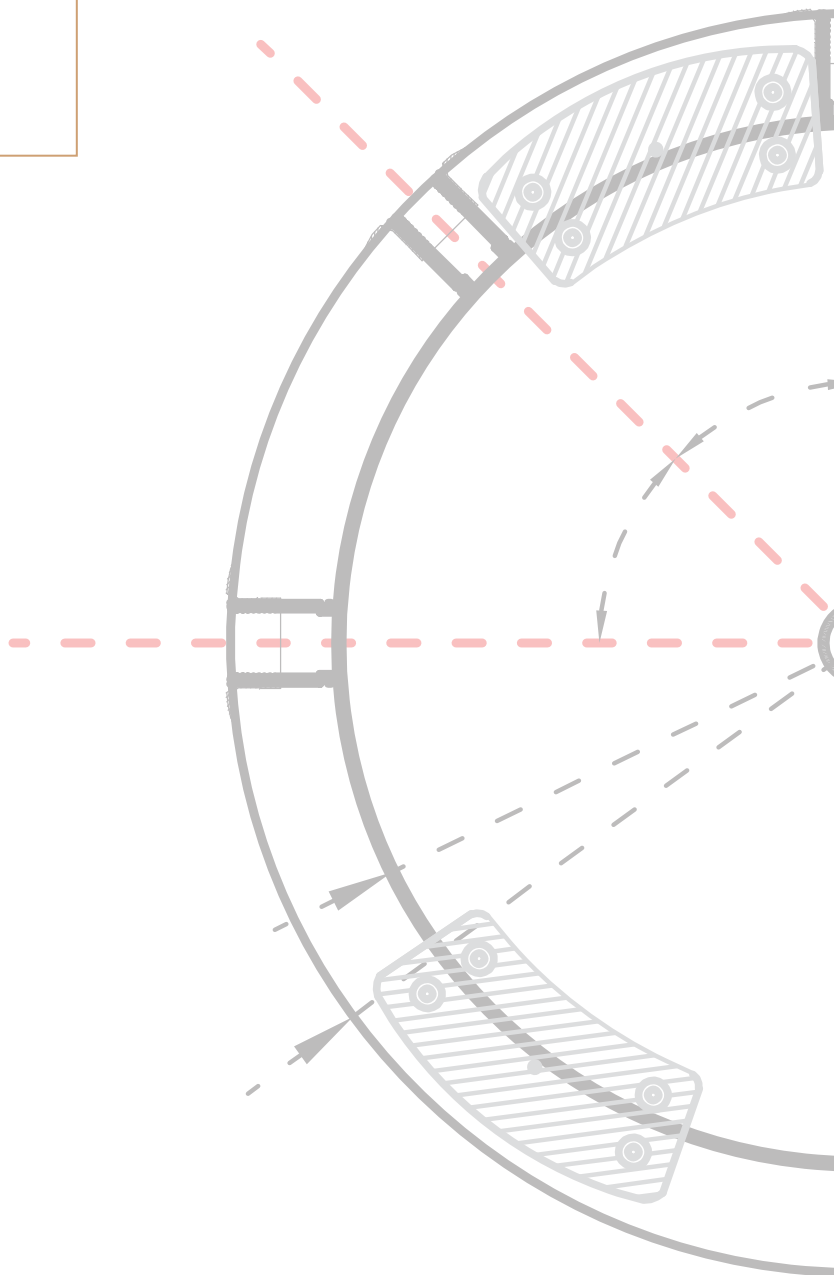

THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice

Biuro: (+48) 32 722 02 03
Sprzedaż: (+48) 533 222 223
biuro@thermatec.pl

**ZBIORNIK BUFOROWY
300L ULTIMATE THERM
TH-ULT-THM-300**

www.thermatec.pl | www.thermatec.eu | www.thermatec.cz

TH-ZB-KK-2026-08-1